

NGLIGHTS


NG-LV-LTE

GPS-Synkronoitu linjavallo



NG-LV-LTE on moderni GPS-synkronoitu linjavallo integroidulla MPPT-teknologiaa hyödyntävällä lataus-säätimellä. Neljä standardiväriä ja valoprofiilit ovat valittavissa helposti ilman lisälaitteita fyysisillä kytkimillä.

- ✓ LTE-M konfigurointi ja diagnostiikka
- ✓ GPS-paikannus ja GPS-synkronointi vakiona
- ✓ Neljä standardiväriä samassa laitteessa
- ✓ Erittäin matala virrankulutus
- ✓ Valo-ohjelmat valittavissa mekaanisilla kytkimillä laitetta avaamatta.
- ✓ Kolmen itsenäisen sensorin hämäräkytkentä portaattomalla säädöllä

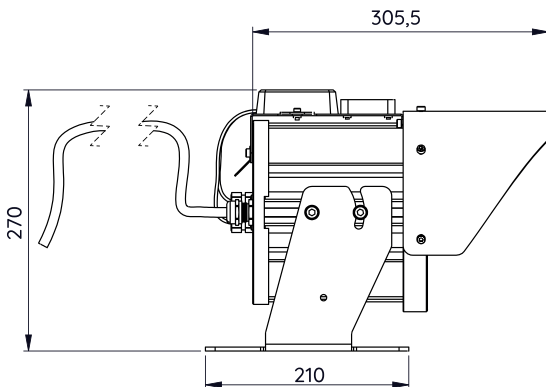

Lataus-säädin

- ✓ Diagnostiikka ja konfigurointi etänä
- ✓ MPPT-teknologia
- ✓ Automaattinen kuorman katkaisu
- ✓ Latausparametrien portaaton säätö
- ✓ Äärimmäisen matala virrankulutus

LINJAVALLO

Rungon materiaali	Alumiini
Käyttöjännitealue	8-32 V
Valonlähde	Korkean hyötysuhteen ledit
Paino	n. 4 kg
Käyttölämpötila	-40°C - 60°C *a
Virrankulutus	Valonlähde max 4 W
Avautumiskulma horisontaalinen	5,5°
Avautumiskulma vertikaalinen	6,2°
Kotelointiluokka	IP67
Kantama	20 NM

*a) Lataus-säädin rajoittaa lataustehoa ääriämpötiloissa


Max 4 W

7,000 cd


10,000 cd

7,000 cd

10,000 cd

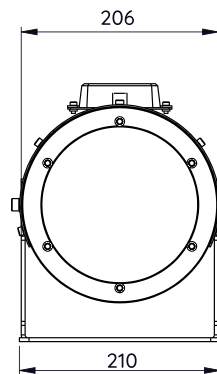

Jalusta



LATAUS-SÄÄDIN

Akkukemia	Lyijy tai NiCd
Latausjännite max	32 V
Aurinkopaneelien nominaalijännite	12 - 24 V
Latausvirta	8 A
Virrankulutus (kuorma irti)	< 0.3 mA
Maksimi kuorma	5 A

